
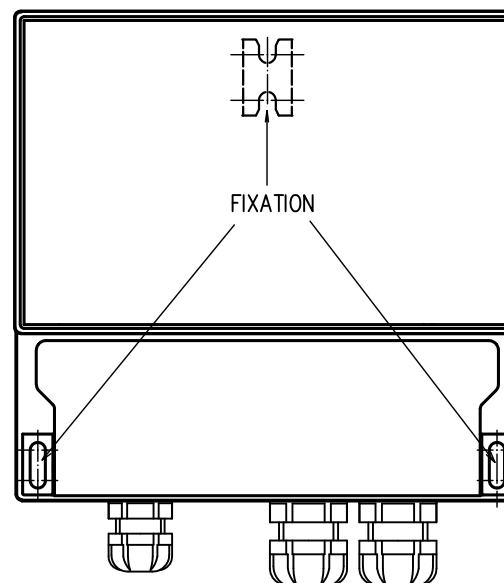
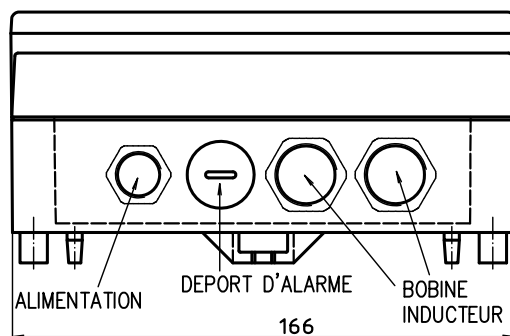
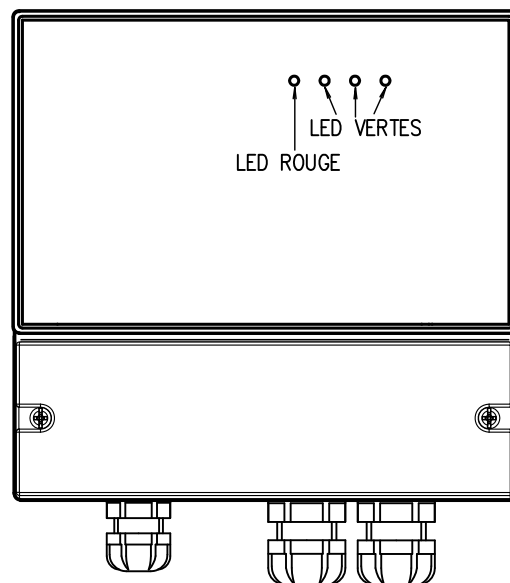


"JAEGER, COMME FOURNISSEUR S'ENGAGE A RESPECTER LES COTES ET LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES CONFORMEMENT A CETTE FICHE QUI CARACTERISE CE PRODUIT. L'UTILISATION DE CE PRODUIT POUR UNE APPLICATION SPECIFIQUE EST DE LA RESPONSABILITE DE L'INTEGRATEUR QUI DOIT S'ASSURER DE LA NECESSITE D'ADJOINDRE OU NON DES COMPOSANTS LIMITEURS OU DE SECURITE"

EDITIONS	A1	.	.	.	.	.	.	.	.
DATES	11.10.17	.	.	.	.	.	.	.	.
ETABLIE PAR	DM	.	.	.	.	.	.	.	.
N° OC		.	.	.	.	.	.	.	.

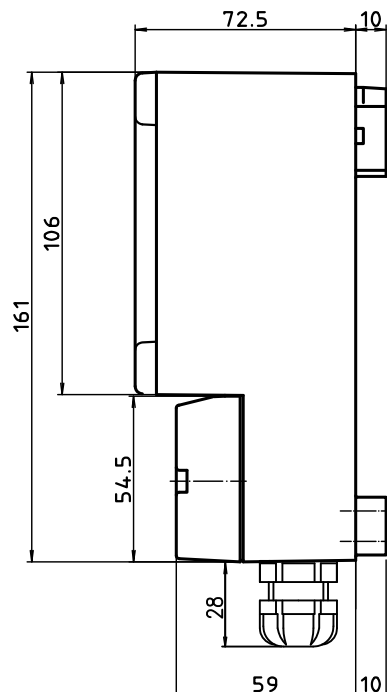

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- ALIMENTATION TENSION: 230V~ ±10%
- FREQUENCE: 50/60 Hz
- INDICE DE PROTECTION: IP 65
- BUZZER INTEGRE
- 4 LED: 3 VERTES: MARCHE
1 ROUGE: DEFAULT
- POSSIBILITE DE DEPORTER L'ALARME
EN 12V ou 220V (A CABLER)

DOMAINE D'APPLICATION:

- INDUSTRIE, TRAITEMENT DE L'EAU
- UTILISATION SUR TOUS TYPES DE TUYAUX:
CUIVRE, INOX, PER, PVC...
- TUYAUX Ø ≤ 110 mm

OBSERVATIONS PARTICULIERES:

EMBALLAGE INDIVIDUEL

PRODUIT LIVRE AVEC:

- CABLE D'ALIMENTATION AVEC PRISE EUROPEENNE (LG 2M)
- 2 X 10 M DE CABLE SOUPLE (BOBINE INDUCTEUR)
- 4 SERRE-CABLES
- 1 PRESSE ETOUPE SUPPLEMENTAIRE POUR LE CABLAGE DE
L'ALARME DEPORTEE

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Logiciel: MIP01100-A