
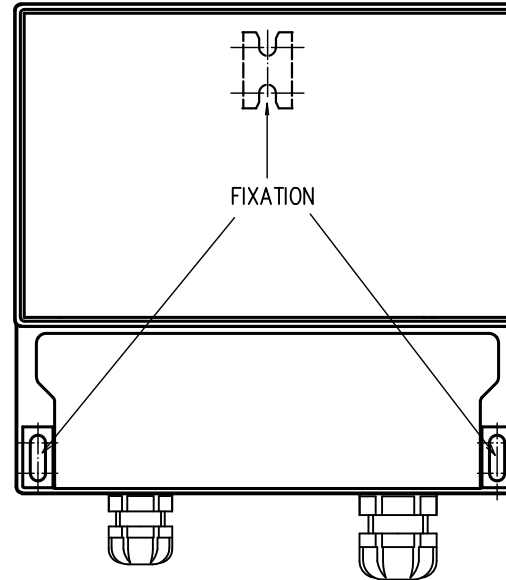
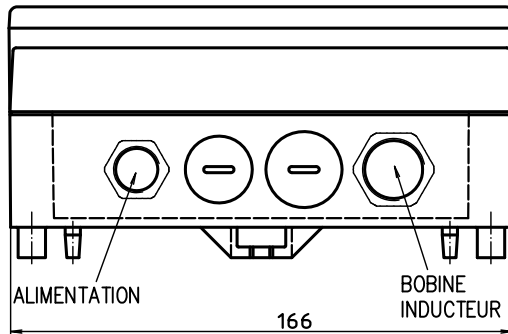
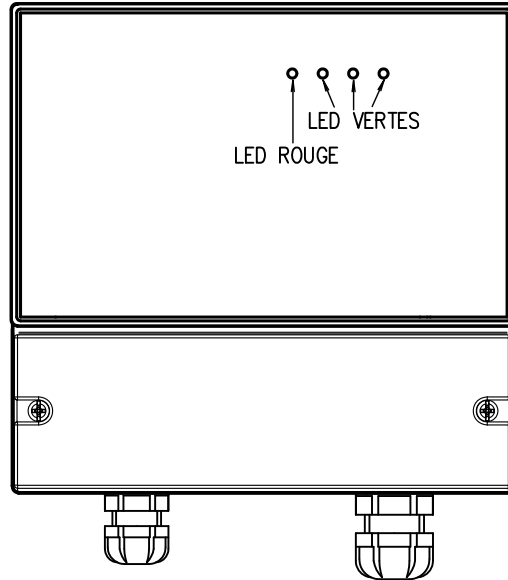


"JAEGER, COMME FOURNISSEUR S'ENGAGE A RESPECTER LES COTES ET LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES CONFORMEMENT A CETTE FICHE QUI CARACTERISE CE PRODUIT. L'UTILISATION DE CE PRODUIT POUR UNE APPLICATION SPECIFIQUE EST DE LA RESPONSABILITE DE L'INTEGRATEUR QUI DOIT S'ASSURER DE LA NECESSITE D'ADJOINDRE OU NON DES COMPOSANTS LIMITEURS OU DE SECURITE"

EDITIONS	A1	.	.	.	.	.	.	.	.
DATES	20.09.15	.	.	.	.	.	.	.	.
ETABLI PAR	DM	.	.	.	.	.	.	.	.
N° OC		.	.	.	.	.	.	.	.

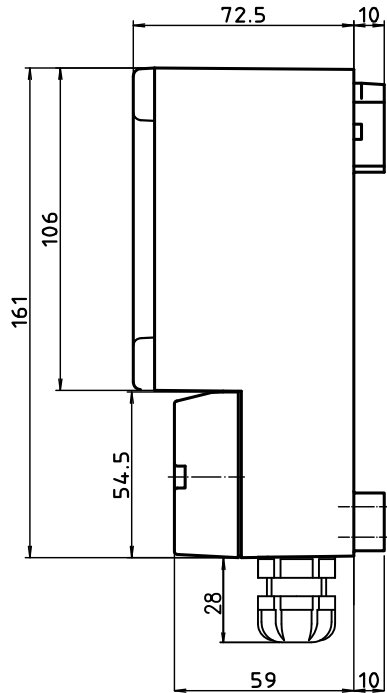

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- ALIMENTATION TENSION: 230V~ ±10%
- FREQUENCE: 50/60 Hz
- CONSOMMATION: 2,4 Wh
- INDICE DE PROTECTION: IP 65
- 4 LED: 3 VERTES: MARCHÉ
1 ROUGE: DÉFAUT

DOMAINE D'APPLICATION:

- UTILISATION SUR TOUS TYPES DE TUYAUX: CUIVRE, INOX, PER, PVC...
- TUYAUX Ø ≤25 MM

OBSERVATIONS PARTICULIERES:

EMBALLAGE INDIVIDUEL

PRODUIT LIVRE AVEC:

- CABLE D'ALIMENTATION AVEC PRISE EUROPEENNE (LG 2M)
- 4 M DE CABLE SOUPLE (BOBINE INDUCTEUR)
- 4 SERRE-CABLES

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Logiciel: MIP0250-A